

SONY

SxS PRO X系列存储卡

新一代SBP-120G、SBP-240G

SxS-1系列存储卡

SBS-32G1C、SBS-64G1C、SBS-128G1C



SxS PRO X系列存储卡

- 新一代SBP-120G、SBP-240G型号SxS PRO X 系列存储卡

- 提供120GB、240GB两种容量产品

- 传输速度高达10Gbps(1250MB/s)*

搭配使用PCI Express 3.0高级接口以及索尼新开发的独有智能控制器，采集速度将比当前版本快3倍。

结合新版SBAC-T40读写器，PRO X将240GB视频内容传输到计算机上大约要 3.5分钟，可大幅提高专业人员的工作流效率。

* 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。

* 搭配 SBAC-US30 或 SBAC-UT100使用时，传输速度可能会低于使用以往SxS存储卡产品。如需进行高速数据传输，建议搭配SBAC-T40使用。



- 稳定的高比特率 4K 视频拍摄能力


拥有“EB 流”技术，可在存储卡与索尼摄录一体机之间实现持续双向通信，确保稳定的高帧率录制能力，同时还能避免写入速度下降。搭配兼容型号的索尼摄录一体机(如PXW-Z750、PXW-Z280V等)，能够在240GB存储卡上录制长达45分钟的 XAVC 4K 60p (600Mbps) 视频。索尼推荐使用SxS PRO X系列存储卡进行4K/QFHD 50P制式素材摄录。

- 专业人士的可靠选择

SxS PRO X系列存储卡专业可靠，值得用户在拍摄中托付与信赖，并在制造过程中通过各项严格检查和质保检测的反复验证。

• 高可管理性

SxS PRO X系列存储卡内有库功能、剩余介质寿命/容量指示器、同时备份三个位置的数据以及快速/完整格式化等功能，可通过在插入读卡器连接电脑状态下，通过索尼应用软件“Memory Media Utility”对SxS PRO X存储卡进行管理。

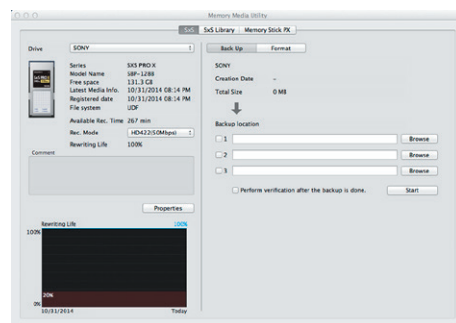

• 广泛的兼容性

SBP-120G/240G搭配以下所列兼容设备*使用时，需要将设备的系统软件更新为括号中显示的版本或更高版本。如需了解详细信息，请详询您的经销商或索尼销售代表。

SBP-120G/240G搭配兼容读卡器使用时，需要安装最新版SxS设备驱动程序。

SBP-120G/240G搭配SBAC-US30或SBAC-UT100读卡器使用时，需要使用4.3.1(或以上)版本的存储介质实用工具软件“Memory Media Utility**”更新读卡器的系统固件。

* 兼容设备：PXW-X500 (V6.10)、PXW-X580 (V4.10)、PXW-Z580 (V4.10)、MPC-3610 (V2.10)、PMW-F55/F5 (V9.20)、PXW-Z280V (V1.20)、PXW-Z750

** 请于索尼(中国)专业系统集团官方网站(<https://pro.sony>)下载最新版本的Memory Media Utility应用软件



SxS-1系列存储卡

• SBS-32G1C、SBS-64G1C、SBS-128G1C型号SxS-1系列存储卡

• 提供32GB、64GB、128GB三种容量产品

• 借助久经考验的技术，可以为XDCAM系列摄像机的多种录制功能提供支持

• 读取速度最高可达 3.5Gbps(440MB/s)*

• 支持在存储卡和索尼摄录一体机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在实现稳定录制的同时避免了写入速度下降


* 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。



• 高可管理性

SxS-1系列存储卡可通过在插入读卡器连接电脑状态下，通过索尼应用软件“Memory Media Utility”进行管理。

* 请于索尼（中国）专业系统集团官方网站（<https://pro.sony>）下载最新版本的Memory Media Utility应用软件

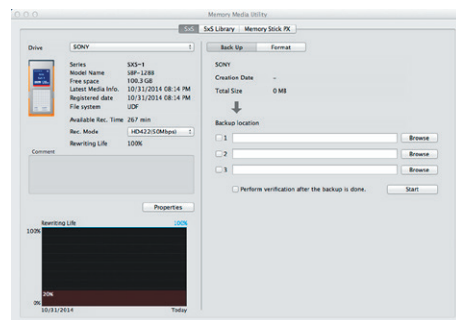

- SxS-1系列存储卡可提供10年的保修时长

• 广泛的兼容性

如果您在下面列出的兼容设备上使用 SBS-64G1C 或 128G1C，需要将设备的系统软件更新为括号中显示的或更高的版本。如需了解详细信息，请详询您的经销商或索尼销售代表。

需要升级系统软件的兼容设备(版本号)：PXW-X160 (V4.0)PXW-X180 (V4.0)PXW-X400 (V2.0)PXW-X500 (V4.0)PMW-F5 (V8.0)PMW-F55 (V8.0)PDW-HD1550 (V1.34)PMW-1000(V1.43)XDS-1000 (V3.21)XDS-PD1000 (V3.21)XDS-PD2000 (V3.21)

常用格式大致记录时长

型号	编码格式	分辨率	帧率	记录时长 (min)	
				SBP-120G	SBP-240G
SxS PRO X 系列存储卡	XAVC-I	3840 × 2160	50P	22	45
		4096 × 2160	50P	22	45
		1920 × 1080	50P	57	115
		1920 × 1080	50i	114	230
	XAVC-L	3840 × 2160	50P	86	175
		1920 × 1080	50P	230	470
		1920 × 1080	50i	230	470
	MPEG HD422	1920 × 1080	50i	220	445
	MPEG HD420	1920 × 1080	50i	330	665

型号	编码格式	分辨率	帧率	记录时长 (min)		
				SBS-32G1C	SBS-64G1C	SBS-128G1C
SxS-1 系列存储卡	XAVC-I	1920 × 1080	50i	30	60	120
	XAVC-L 50	1920 × 1080	50P	60	120	240
		1920 × 1080	50i	60	120	240
	XAVC-L 35	1920 × 1080	50P	85	170	340
		1920 × 1080	50i	85	170	340
	MPEG HD422	1920 × 1080	50i	60	120	240

一般信息

型号名称	SxS PRO X系列存储卡 SBP-120G 和 SBP-240G	SxS-1系列存储卡 SBS-32G1C, SBS-64G1C, SBS-128G1C
存储卡系列	SxS PRO X 系列	SxS-1 系列存储卡
存储卡接口类型	ExpressCard/34	ExpressCard/34
容量 *1	120GB (SBP-120G), 240GB (SBP-240G)	32GB (SBS-32G1C), 64GB (SBS-64G1C), 128GB(SBS-128G1C)
总线协议标准	PCIe Gen.3	PCIe Gen.2
最大读取速度 *2	10Gbps (1,250MB/s)	3.5Gbps (440MB/s)
最大写入速度 *2	4.8Gbps (600MB/s)	SBS-32G1C: 0.8Gbps (110 MB/s)
		SBS-64G1C, SBS-128G1C: 1.6Gbps (200MB/s)
出厂默认文件系统格式	exFAT	exFAT
操作温度	-25℃ ~ 65℃	-25℃ ~ 65℃
存储温度	-40℃ ~ 85℃	-40℃ ~ 85℃
重量	约 27g	约 27g
尺寸	约 34 x 5 x 75 mm	约 34 x 5 x 75 mm
保修	10 年	10 年

*1 部分内存用于系统文件并可能有所不同。

*2 基于索尼内部测试。传输速度依据主机设备、操作系统版本或使用条件而有所不同。



© 2024 索尼公司版权所有
未经书面许可严禁复制全部或部分内容
产品的性能和规格如有变动，恕不另行通知
所有非公制重量和尺寸均为近似值
“SONY”为索尼公司商标
所有其他商标均为其各自所有者财产

索尼专业产品服务热线：400-810-2208
<https://www.sonystyle.com.cn/professional/>

索尼（中国）有限公司			
北京：	上海	广州	成都
地址：北京市朝阳区新源南路1号	地址：上海市浦东新区居里路361号	地址：广州市天河区华夏路26号	地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号
平安国际金融中心商业楼3层301室	邮编：201203	1101、1107、1108	西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：100027	电话：(021) 6121-6219	邮编：510623	邮编：610016
电话：(010) 8458-6668		电话：(020) 3810-2166	电话：(028) 6210-2161